

## Scheda tecnica dati

## Specchio deflettore

Cod. art.: 66500201

MLD-XM03

### Contenuto

- Dati tecnici
- Disegni quotati
- Accessori



La figura può variare

## Dati tecnici

### Dati del campo protetto

Portata raggiungibile 0 ... 8 m

### Dati ottici

Numero di raggi 3 pezzo(i)

Distanza tra i raggi 400 mm

### Dati meccanici

Dimensioni (L x P x H) 52 mm x 894 mm x 64,7 mm

Materiale dell'alloggiamento Metallo

Alloggiamento in metallo Alluminio

Materiale della copertura della lente Plastica / PMMA

Materiale delle calotte terminali Zinco pressofuso

Peso netto 2.000 g

Colore dell'alloggiamento Giallo, RAL 1021

Tipo di fissaggio Montaggio su colonna di fissaggio

Montaggio su scanalatura

Supporto girevole

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento -30 ... 55 °C

Temperatura ambiente, stoccaggio -40 ... 75 °C

Umidità relativa (non condensante) 0 ... 95 %

### Classificazione

Voce tariffaria doganale 85389099

eCl@ss 5.1.4 27279207

eCl@ss 8.0 27279207

eCl@ss 9.0 27273605

eCl@ss 10.0 27273605

eCl@ss 11.0 27273605


ETIM 5.0 EC002467

ETIM 6.0 EC002467

ETIM 7.0 EC002467

## Disegni quotati

Tutte le dimensioni in millimetri

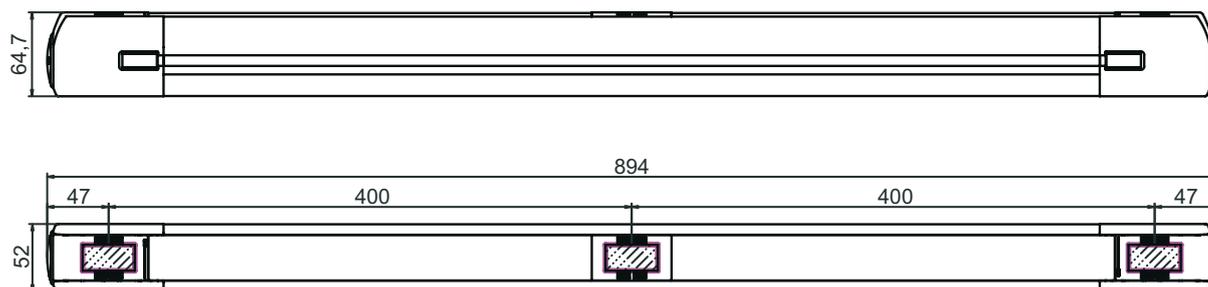

## Accessori

### Tecnica di fissaggio - Supporti girevoli

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	540351	BT-SET-240CC-E	Kit supporto	Fissaggio, lato impianto: Fissaggio passante Fissaggio, lato apparecchio: Serrabile Tipo di elemento di fissaggio: Orientabile di 240° Materiale: Metallo, Plastica

### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.